



ООО «Альтернатива в энергетике»

ИНН/КПП 7328062346/732801001


ОГРН 1107328004376

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 7а, второй этаж, правое крыло

тел. (9510)-955-079, 972-480

e-mail [ul-svetodiod@bk.ru](mailto:ul-svetodiod@bk.ru) web: [www.alt-energia.ru](http://www.alt-energia.ru)

## Светильник светодиодный Альбатрос

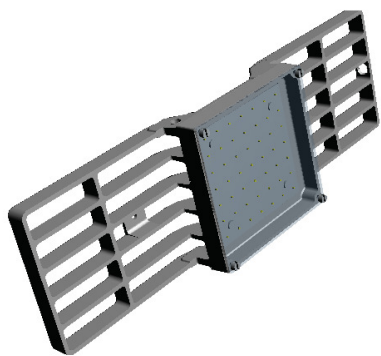

Светодиодный светильник АТ-ДВО-33 мощностью 33 Вт предназначен для установки в ячейку подвесного потолка Грильято с размером ячейки 100x100, 120x120 мм, 150x150мм.

Данное исполнение светильника АТ-ДВО-33 позволяет оперативно демонтировать его и перемещать в зависимости от торговой обстановки.


Корпус светильника цельнолитой, выполнен из алюминиевого сплава. Оптическая часть выполнена из поликарбоната толщиной 2

мм. Светодиодный светильник Альбатрос применяется для освещения торговых центров, офисных помещений, административных корпусов, конференц-залов, выставочных площадей и т.д.

В светодиодных светильниках Альбатрос применяются светодиоды Osram серии Duris E5 (Германия) – ведущего производителя полупроводниковой продукции в мире.

**Компактные размеры и малый вес, удобство монтажа,**

**высокая световая эффективность, а также доступная цена** делает светильник в своем роде уникальным. Являясь практическим аналогом четырехлампового светильника 4x18 Вт, светодиодный светильник Альбатрос имеет намного меньшие габариты размеры.

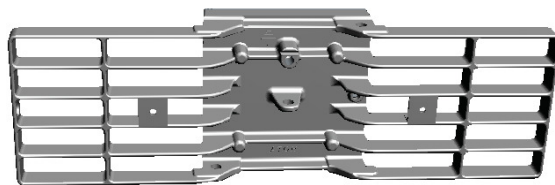

### Технические характеристики светодиодного светильника Альбатрос

Количество светодиодов	49
Потребляемая мощность	<b>33 Вт</b>
Световой поток	3000 лм
Цвет свечения:	Белый (4700°K)
Корпус	Цельнолитой алюминиевый
Рассеиватель	Поликарбонат
Степень защиты	IP 20
Габаритные размеры	281 x 88 x 64 мм
Вес	<b>0,36 кг!</b>
Питание	170 ÷ 260 В; частота 50±5 Гц.



Сертифицировано.  
Гарантия 24 месяца

