



ООО «Альтернатива в энергетике»

ИНН/КПП 7328062346/732801001

ОГРН 1107328004376

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 7а, второй этаж, правое крыло

тел. (9510)-955-079, 972-480

e-mail ul-svetodiod@bk.ru web: www.alt-energia.ru


Светодиодный прожектор повышенной мощности

Светодиодный прожектор предназначен для промышленного применения за счет мощного, направленного светового потока для монтажа на высоте более 5 м. Обладает компактными размерами, оригинальным дизайном, очень малым весом по сравнению с конкурентными моделями. Крепежная скоба обеспечивает быстрый монтаж практически на любых поверхностях. Поликарбонатное литое стекло в связке с алюминиевым цельнолитым корпусом делает светильник антивандальным, с высокой степенью защиты. Применение **вынесенного источника питания** позволяет увеличить **гарантийный срок до 60 месяцев**.

Маркировка	LPH-060	LPH-070	LPH-100
Потребляемая мощность	60 Вт	70 Вт	100 Вт
Световой поток	5800 лм	6500 лм	9000 лм
Цвет свечения:	Белый (5000°K)		
Корпус	Цельнолитой, алюминиевый сплав		
Степень защиты	IP65		
Габаритные размеры	410 x 242 x 38 мм		
Вес	Не более 3 кг		
Примерно сопоставим	РКУ-125 (250)	РКУ-250 (400)	РКУ-400
Питание	170 ÷ 260 В; частота 50±5 Гц.		



Габаритные размеры:

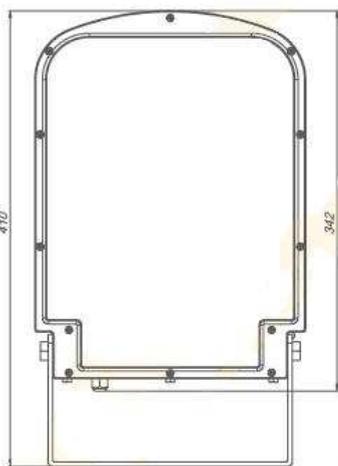

Сертифицировано.
Гарантия 24 месяца

