



ООО «Альтернатива в энергетике»

ИНН/КПП 7328062346/732801001

ОГРН 1107328004376

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 7а, второй этаж, правое крыло

тел. (9510)-955-079, 972-480

e-mail [ul-svetodiod@bk.ru](mailto:ul-svetodiod@bk.ru) web: [www.alt-energia.ru](http://www.alt-energia.ru)

## Светильник светодиодный серии СПВ-36 Universal

Светодиодный светильник серии СПВ-36 – в первую очередь, аналог светильника с люминесцентными лампами (типа ЛВО 4x18) для подвесных потолков типа Armstrong (со стандартным модулем 600x600 мм). Применяется для освещения торговых центров, офисных помещений, административных корпусов, конференц-залов, выставочных площадей и т.д.




**Универсальный корпус** из листовой стали, окрашенный в белый цвет имеет габаритные размеры 593\*593\*40 мм, которые позволяют его легко монтировать во встраиваемый потолок типа Армстронг или на любую ровную поверхность.

**Призматический рассеиватель** имеет прекрасные оптические характеристики. Применение рассеивателя позволяет равномерно распределять световой поток, а также исключает слепящий эффект и эффект множественности теней (соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03). Матовая белая призматическая структура прекрасно вписывается в строгий стиль офисного помещения.

В светодиодных офисных светильниках СПВ-36 применяются светодиоды Osram серии Duris E5 (Германия) – ведущего производителя полупроводниковой продукции в мире. **Низкий коэффициент пульсаций, отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения,** а также **низкое энергопотребление** делает светильник в своем роде уникальным и позволит без проблем пройти аттестацию рабочих мест.

### **Технические характеристики светодиодного офисного светильника серии Universal**

|                        |                               |              |              |
|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Количество светодиодов | 80                            | 120          | 56           |
| Потребляемая мощность  | <b>32 Вт</b>                  | <b>40 Вт</b> | <b>44 Вт</b> |
| Световой поток         | 3200 лм                       | 4000 лм      | 3800 лм      |
| Коэффициент пульсаций  | 1 %                           | 3 %          | 3 %          |
| Цвет свечения:         | Белый (4700°K)                |              |              |
| Корпус                 | Сталь (покрытие белого цвета) |              |              |
| Рассеиватель           | Призматический                |              |              |
| Степень защиты         | IP 20                         |              |              |
| Габаритные размеры     | 593 x 593 x 40 мм             |              |              |
| Вес                    | 3,3 кг                        |              |              |
| Питание                | 170 ÷ 260 В; частота 50±5 Гц. |              |              |

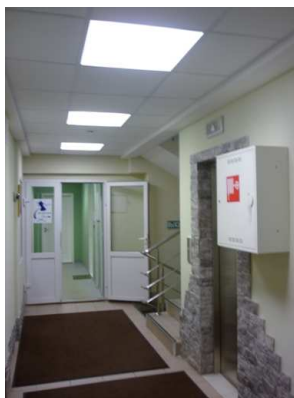

Сертифицировано.  
Гарантия 24 месяца